
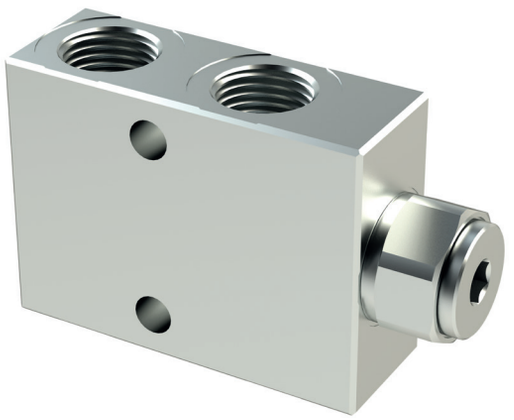


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
VRP	

01	VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE A SEMPLICE EFFETTO (SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES)		**VRP**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min

PERFORMANCES

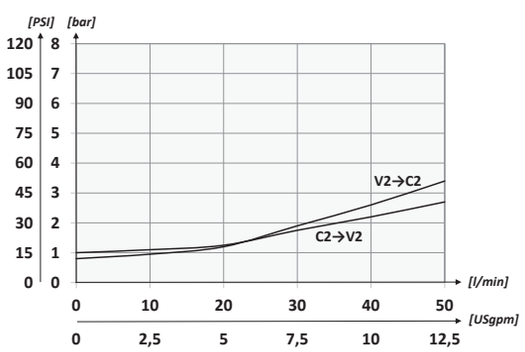

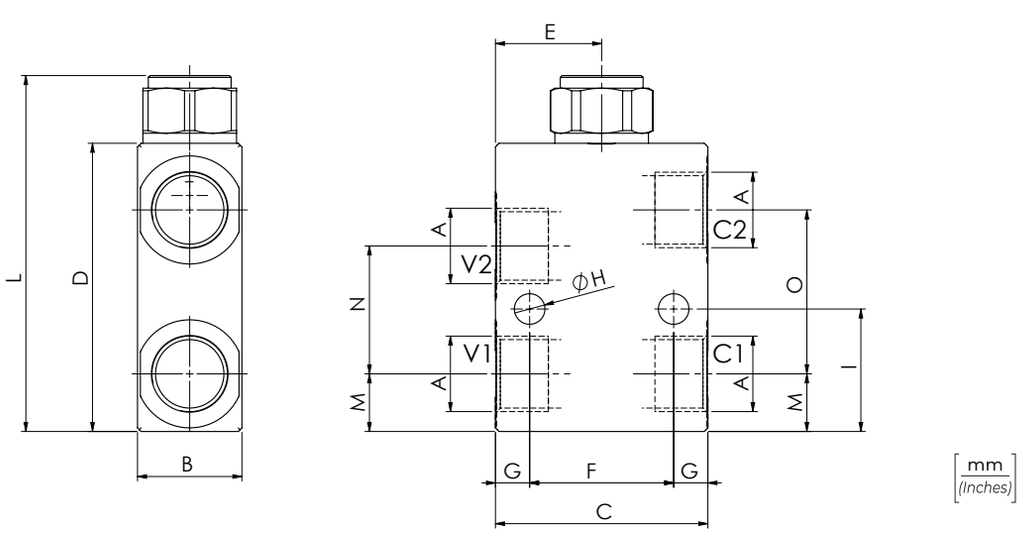

mm (Inches)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
VRP380	**BSPP 3/8**	**35** (9.2)	**350** (5075)	**29** (1.14)	**59** (2.32)	**80** (3.5)	**29,5** (1.16)	**40** (1.57)	**9,5** (0.37)	**8,5** (0.33)	**31,75** (1.25)	**99** (3.70)	**15** (0.59)	**33,50** (1.32)	**50** (1.97)	**0,9** (2)	**1:4**
VRP120	**BSPP 1/2**	**50** (13.2)									**34** (1.34)		**16** (0.63)	**35,50** (1.40)	**45,5** (1.79)		

Aggiornamento - Update
21R-2021

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.