
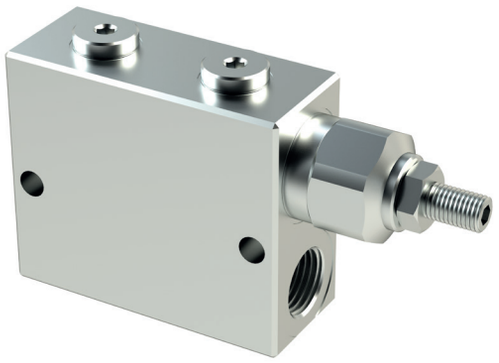


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE


01	02	03
VSL		

01	VALVOLE DI SEQUENZA DIRETTE (IN-LINE DIRECT SEQUENCE VALVES)		**VSL**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
03	MOLLA (SPRING) **10/90 bar** (145/1305 PSI) max	**12 bar/al giro** (174 PSI/turn)	**1**
	MOLLA (SPRING) **20/210 bar** (290/3045 PSI) max	**30 bar/al giro** (435 PSI/turn)	**2**
	MOLLA (SPRING) **70/350 bar** (1015/5075 PSI) max	**65 bar/al giro** (943 PSI/turn)	**3**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




PERFORMANCES

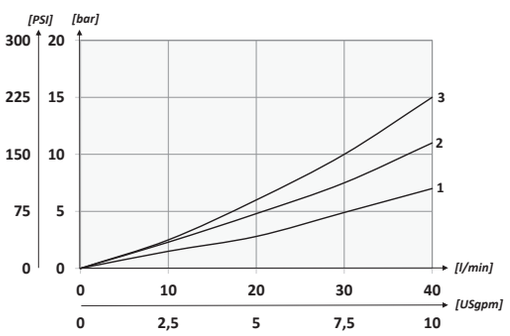

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile la presenza di un filtro nel circuito idraulico per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
A filter into the hydraulic circuit necessary to protect the valve (advised filtration 15 µm)

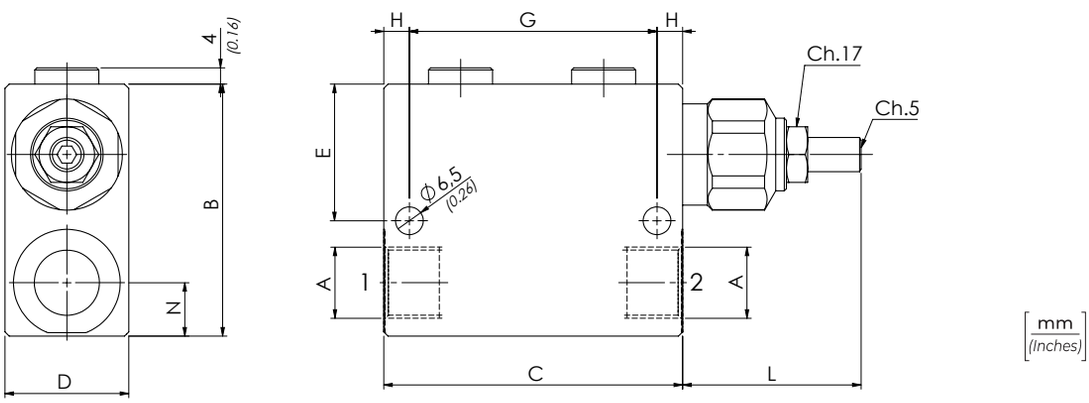

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	mm - inch									PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
				B	C	D	E	G	L	N	H	P	
VSL140	BSPP 1/4	**20** (5.3)	**350** (5075)	**60** (2.36)	**60** (0.98)	**25** (0.98)	**35.5** (1.40)	**49** (1.93)	**53** (2.09)	**12** (0.47)	**20** (0.79)	**5.5** (0.22)	**0,72** (1.58)
VSL380	BSPP 3/8	**40** (10.6)			**70** (2.76)	**30** (1.18)	**32.5** (1.28)	**58** (2.28)	**43** (1.69)	**13** (0.51)	**17** (0.67)	**6.5** (0.26)	**0,89** (1.96)
VSL120	BSPP 1/2			**70** (2.76)			**35** (1.38)			**17** (0.67)			**1** (2.21)

Aggiornamento - Update
21R-2021
I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.