

CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
VUC	

01	VALVOLE UNIDIREZIONALI AD OTTURATORE (CHECK VALVES - POPPET TYPE)		**VUC**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Ambient temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min
Pressione d'apertura - Cracking pressure	**0,5 bar** - 7.25 PSI


PERFORMANCES

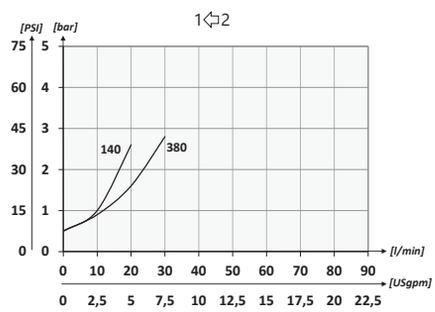

mm (Inches)

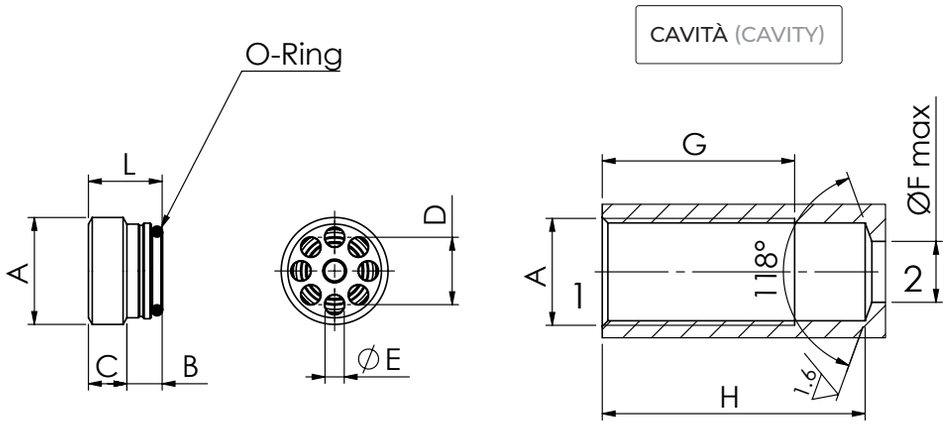

CHIAVE / TOOL



DIMENSIONE (DIMENSIONS)		
TIPO CHIAVE TOOL'S TYPE	**TIPO** TYPE	**PESO (kg)** WEIGHT (lb)
61700005	**VUC140**	**0,12** (0.27)
61700031	**VUC380**	**0,13** (0.29)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	O-Ring	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
VUC140	**BSPP 1/4**	**20** (5.3)	**350** (5075)	**4** (0.16)	**5** (0.20)	**7** (0.28)	**2,2** (0.94)	**7** (0.28)	**22** (0.87)	**24** (0.94)	**9** (0.35)	**6** (53)	**9 x 1**	**0,01** (0.022)
VUC380	**BSPP 3/8**	**30** (7.9)		**5,5** (0.22)	**6** (0.24)	**10,5** (0.41)	**3** (0.12)	**9** (0.35)	**27** (1.06)	**29** (1.14)	**11,5** (0.45)	**6** (53)	**10,82 x 1,78**	

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.