


TENUTA A SFERA SOLO PER VURF 140/380/120
BALL SEALING ONLY FOR VURF 140/380/120

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
VURF	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO UNIDIREZIONALI (UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)		**VURF**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/8	**180**
		BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
		BSPP 3/4	**340**
		BSPP 1	**100**
		BSPP 1-1/4	**114**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	B	L	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
VURF180	**BSPP 1/8**	**5** (1,3)	**350** (5075)	**25** (0.98)	**48** (1.89)	**0,12** (0.26)
VURF140	**BSPP 1/4**	**15** (4)		**34** (1.34)	**62** (2.44)	**0,28** (0.6)
VURF380	**BSPP 3/8**	**30** (7.9)		**39** (1.54)	**73** (2.87)	**0,46** (1.01)
VURF120	**BSPP 1/2**	**45** (11.9)		**44** (1.73)	**83** (3.27)	**0,66** (1.45)
VURF340	**BSPP 3/4**	**85** (22.4)	**300** (4350)	**54** (2.13)	**102** (4.02)	**1,10** (2.42)
VURF100	**BSPP 1**	**150** (39.6)	**250** (3625)	**65** (2.56)	**124,5** (4.90)	**1,9** (4.20)
VURF114	**BSPP 1-1/4**	**200** (52.8)		**75** (2.95)	**144** (5.67)	**2,95** (6.32)

PERFORMANCES

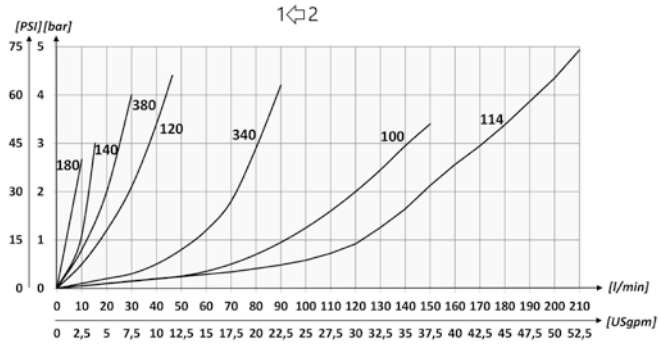

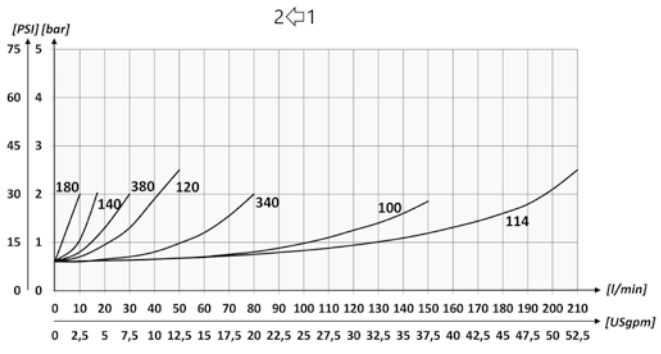

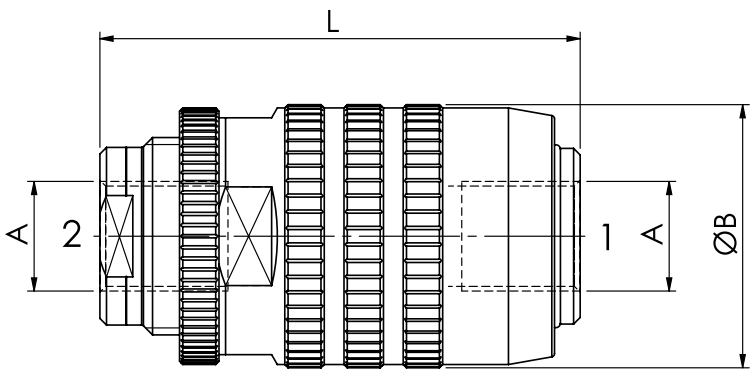

mm (Inches)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto OLEOWEB si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.