

Sleeve valves



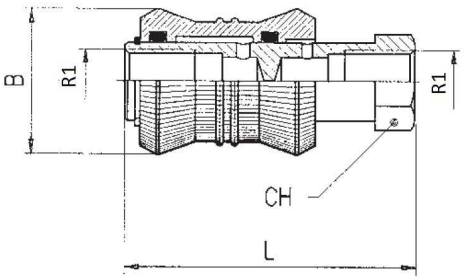

R1	B	L	CH
60601/8	25	48	14
60601/4	30	58	17
60603/8	35	70	22
60601/2	40	80	26



Temperatura mínima / *Minimum temperature:* -20 °C
Temperatura máxima / *Maximum temperature:* +80 °C
Presión mínima / *Minimum pressure:* **0.3 bar** *(0.03 MPa)*
Presión máxima / *Maximum pressure:* **10 bar** *(1 MPa)*

Corredera en aluminio anodizado	*Grey anodized Aluminium Sleeve*
Eje en latón cromado	*Chrome-Nickel plated Brass Stem*
Junta tórica O-Ring en NBR 70	*NBR 70 O-RING Seals*
Seeger en acero	*Steel Seeger*

Part nº	R1
6060 1/8	1/8" BSP
6060 1/4	1/4" BSP
6060 3/8	3/8" BSP
6060 1/2	1/2" BSP

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.