
Pneumatic cylinders D.A. ISO 15552 Ø200



*LC = Stroke

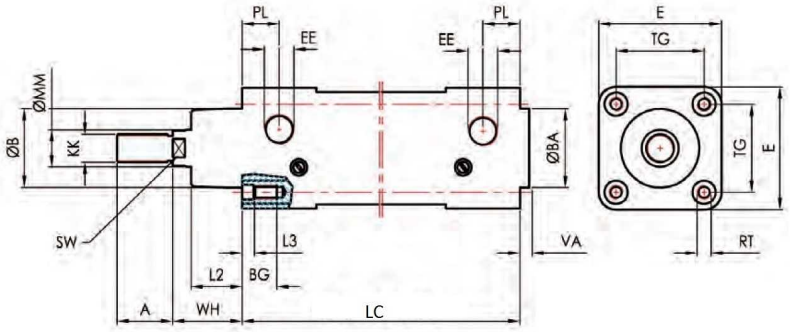

Ø mm.	ØB d11	VA	L2	WH	ØMM	SW	KK	A	BG	RT	E	TG	EE	PL	L3	ZM
200	75	6	60	95	40	36	M36X2	72	24	M16	220	175	G3/4	29	0	370

Shock absorption adjustable on both sides

Part nº	R1	R2	Stroke (mm)
CNM2000025	M16	3/4" BSP	25
CNM2000050	M16	3/4" BSP	50
CNM2000080	M16	3/4" BSP	80
CNM2000100	M16	3/4" BSP	100
CNM2000125	M16	3/4" BSP	125
CNM2000160	M16	3/4" BSP	160

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.