



Single pilot check valve -block- line







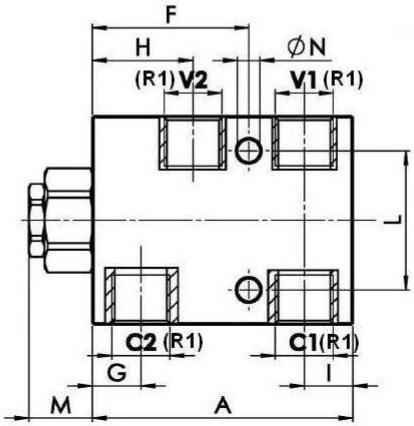



Material Body in Aluminium

Cracking Pressure 2,5 bar (5bar and 10bar on request)

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Pilot ratio	ØN	A	B	D	F	G	H	I	L	M
VSSL 3/8	3/8" BSP	25	250	1:7	6,5	75	60	35	45	14	29	14	40	18,5
FPSL 1/2	1/2" BSP	45	250	1:3.5	8,5	95	70	35	55	21	38	19	40	15
VSSL 1/2	1/2" BSP	45	250	1:3.5	8,5	95	70	35	55	21	38	19	40	15
VSSL 3/4	3/4" BSP	85	250	1:4	10,5	135	90	50	80	30	57,5	22	50	14

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.