



Single pilot operated check valves in block (in T)



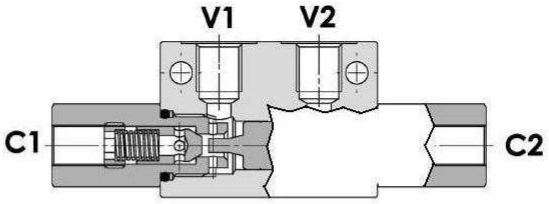





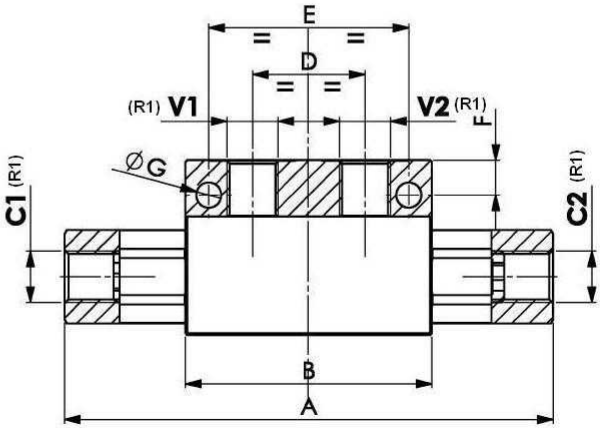

Material Body in Steel
Cracking Pressure 2 bar

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Pilot ratio	ØG	A	B	D	E	F	H	I	L
FPD 1/4-1R	1/4" BSP	12	350	1:4	6,5	126	63,6	29	51,6	9	30	45	15
FPD 3/8-20L-1R	3/8" BSP	20	300	1:4	*	126	63,6	29	*	*	30	45	15
FPD 3/8-1R	3/8" BSP	30	300	1:6	8	158	90	40	75	17	40	60	20
FPD 1/2-1R	1/2" BSP	45	300	1:4	8	174	90	40	75	17	40	60	20
FPD 3/4-1R	3/4" BSP	85	280	1:3.6	9	212	120	60	104	16	50	70	25

* Valve FPD 3/8-20L-1R is supplied without fixing holes

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.