
Aluminium coupling european format

SR type couplings

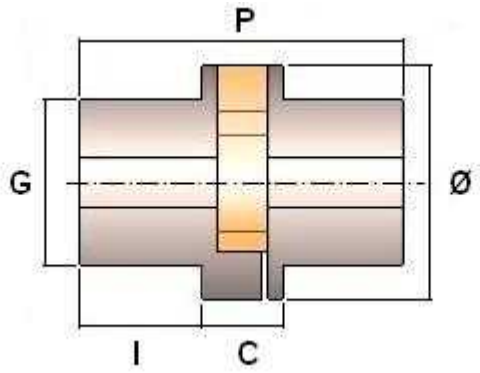

Material Steel

Part nº	Shaft	Spiders	Ø	Spider type	N/n	Inside Spider Ø	Inertia moment	Max. torque	R.P.M.	ØG	C	I	P
SR-50 V	0-19	PUR	50	50x10	0	20	0	1,2	10000	30	18	16	50
SR-60 V	0-24	PUR	60	60x14	0	27	0	3,5	8500	40	24	19	62
SR-75 V	13-34	PUR	75	75x16	0,01	31	0	8	7000	50	27	24	75
SR-90 V	13-40	PUR	90	90x20	0,02	37	0	16	6000	60	32	28	88
SR-105/20 C	0-48	Caucho/Rubber	105	105x20	0,03	49	0	27	5500	72	36	35	106
SR-105/20 V	0-48	PUR	105	105x20	0,03	49	0	27	5500	72	36	35	106

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.