
Control valves


Sectional hydraulic control valves

Stackable control valve YFMC70 with lever control return to center by spring and relief valve



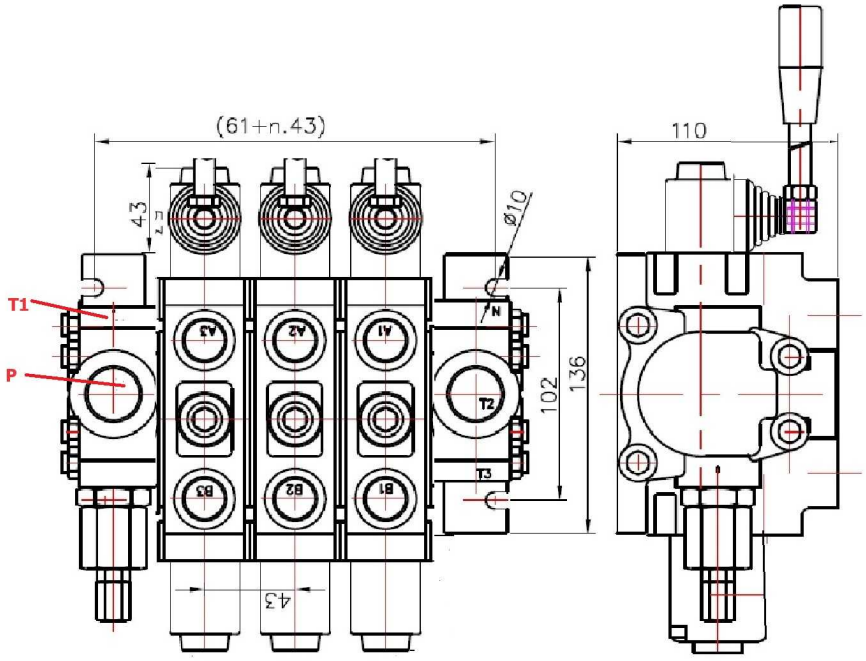

All the threads / todas las roscas: R1
Max pressure / Presión máx: P=250 bar
A,B=300 bar
T<50 bar
Max flow / caudal máx: 100 l/min
Nominal flow / caudal nominal: 70 l/min
Nº of sections / Nº secciones: "n"= max 8

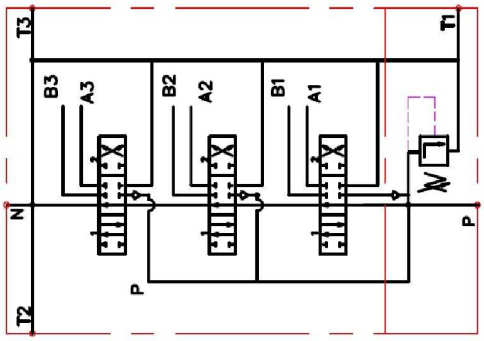

Part nº	R1	Type	Max. Press. (bar)	Levers
YFMC70/1 1P 1/2 DE	1/2" BSP	D	250	1
YFMC70/2 2P 1/2 DD	1/2" BSP	D-D	250	2
YFMC70/3 3P 1/2 DDD	1/2" BSP	D-D-D	250	3
YFMC70/4 4P 1/2 DDDD	1/2" BSP	D-D-D-D	250	4
YFMC70/5 5P 1/2 DDDDD	1/2" BSP	D-D-D-D-D	250	5
YFMC70/6 6P 1/2 DDDDDD	1/2" BSP	D-D-D-D-D-D	250	6

***** Review attached PDF*****

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.