


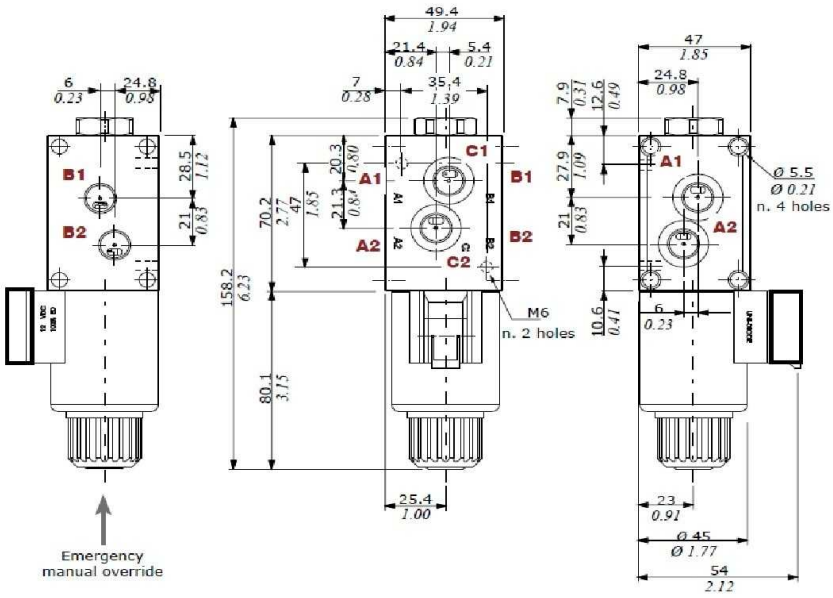

Part nº	R1	Nº ways	Voltage (V)	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)
SA6V1412CC-1	1/4" BSP	6	12VDC	25	250
SA6V1412CC-2	1/4" BSP	8	12VDC	25	250
SA6V1412CC-3	1/4" BSP	10	12VDC	25	250
SA6V1412CC-4	1/4" BSP	12	12VDC	25	250
SA6V1412CC-5	1/4" BSP	14	12VDC	25	250
SA6V1424CC-1	1/4" BSP	6	24VDC	25	250
SA6V1424CC-2	1/4" BSP	8	24VDC	25	250
SA6V1424CC-3	1/4" BSP	10	24VDC	25	250
SA6V1424CC-4	1/4" BSP	12	24VDC	25	250
SA6V1424CC-5	1/4" BSP	14	24VDC	25	250

Gasket measurements: D 17.17 x 1.78, tightening torque of the 4 screws 8.9 NM,
Gaskets are not included in the solenoid valves.
Internal draining

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.