







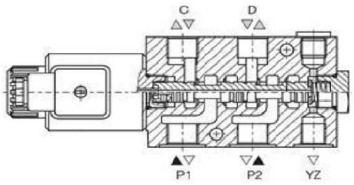

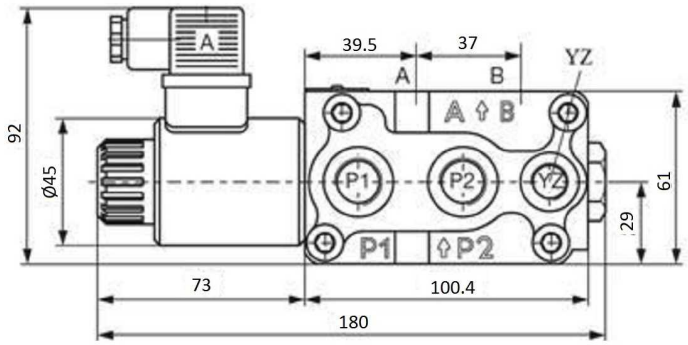

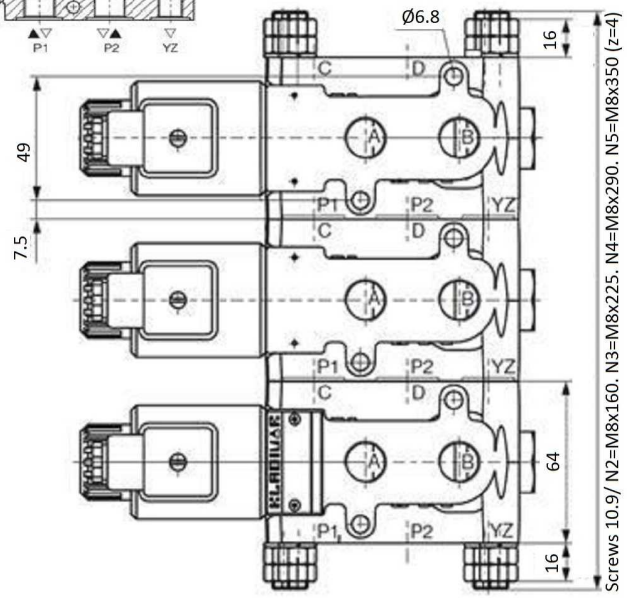

Part nº	R1	Nº ways	Voltage (V)	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Press. without drainage	Press. with drainage	Nº of elements
KVH-6/2-6-DC-3/8-N1	3/8" BSP	6	12 VDC	50	250	250	315	1
KVH-6/2-6-DC-3/8-N2	3/8" BSP	8	12 VDC	50	250	250	315	2
KVH-6/2-6-DC-3/8-N3	3/8" BSP	10	12 VDC	50	250	250	315	3
KVH-6/2-6-DC-3/8-N4	3/8" BSP	12	12 VDC	50	250	250	315	4
KVH-6/2-6-DC-3/8-N5	3/8" BSP	14	12 VDC	50	250	250	315	5
KVH-6/2-6-DC-3/8-N6	3/8" BSP	16	12 VDC	50	250	250	315	6
KVH-6/2-6-48-DC-3/8-N1	3/8" BSP	6	48 VDC	50	250	250	315	1

- Last image: mounting example of 3 selectors
Working pressure = 350 BAR when there is drainage

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.