



Stackable simple pilot check valve plate mounting



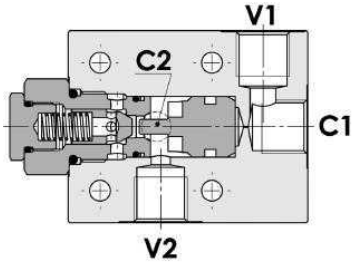



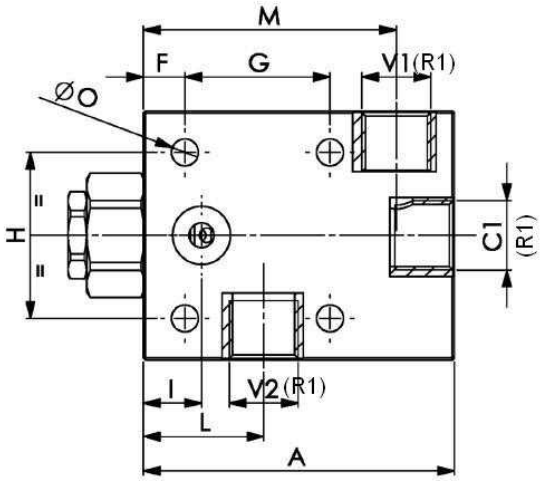



Materials · Body: Aluminium
· Internal components: Hardened Steel

Cracking Pressure 2,5 bar (5-10 bar on request)

O'ring (OR) · FPSF 3/8": 9,19x2,62
· FPSF 1/2": 15,54x2,62
· FPSF 3/4": 18,64x3,53

Part nº	R1	R2	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Pilot ratio	ØO	A	B	D	F	G	H	I	L	M
FPSF 3/8	3/8" BSP	6 mm	25	250	1:7	6,5	75	60	34	10	35	40	14	29	61
FPSF 1/2	1/2" BSP	8 mm	45	250	1:3,5	8,5	95	70	34	15	40	40	22,5	38	76
FPSF 3/4	3/4" BSP	14 mm	85	250	1:4	10,5	135	90	49	15	65	50	30	57,5	113

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.