Three-phase electric motor with B14 flange IE2

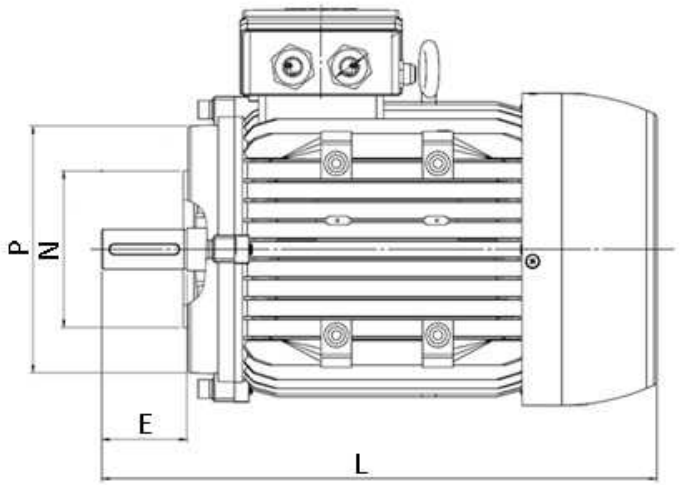

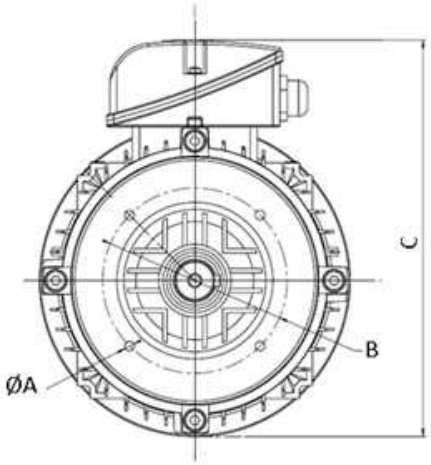

Part nº	Voltage (V)	Shaft	R.P.M.	POWER (HP)	ØA	B	C	E	L	N	P
MET0.5B14 H	230/400	14	1500	0.5	M5	90	185	30	250	70	105
MET2B14IE2 H	230/400	24	1500	2	M8	115	227,5	50	350	95	140
MET3B14IE2 H	230/400	28	1500	3	M8	130	255	60	398	110	160
MET4B14IE2 H	230/400	28	1500	4	M8	130	255	60	398	110	160

***** Review attached PDF*****
50 Hz --- 230/400V
60 Hz --- 440V
Insulation class: F
Protection: IP55

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.