
Unidirectional flow restrictor valve



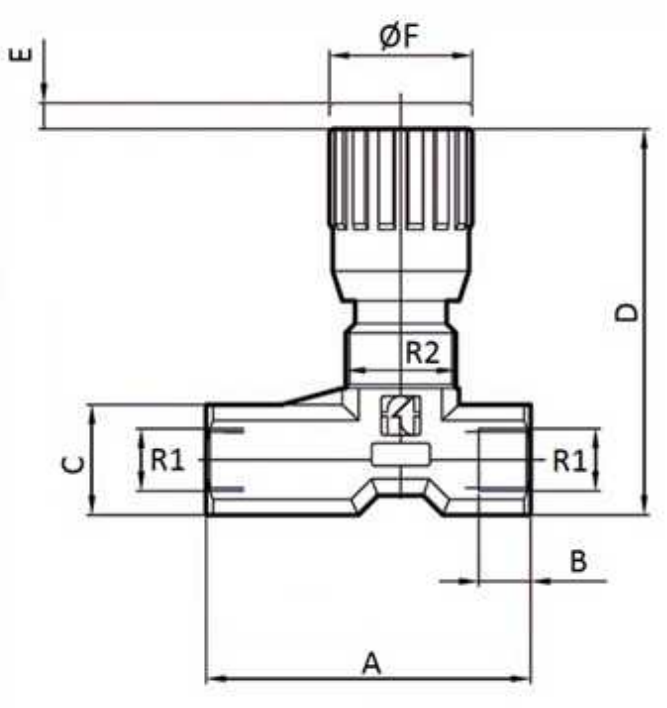

Body: OT 58 - UNI 5705. Nickel plated
Antiextrusion Ring PTFE
Ball Guide Nylon 66 + Carbon Fiber
Working temperature: -20ºC/100ºC
OR: Nitrile

Part nº	R1	R2	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Filtration degree	ØF	A	B	C	D	E
FT251U04	1/4" BSP	M17x1	12	350	25	22	56	12	17	61	4,5
FT251U06	3/8" BSP	M20X1	30	350	25	27	64,5	13	22	74	7
FT251U08	1/2" BSP	M25x1,5	45	350	25	33	87	16	27	85,5	10
FT251U12	3/4" BSP	M30x1,5	85	350	25	38	115	20	34	105	12
FT251U16	1" BSP	M40x1,5	125	350	25	47	143	20	45	122,5	12

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.