

Unidirectional pressure compensated flow restrict or valve in line





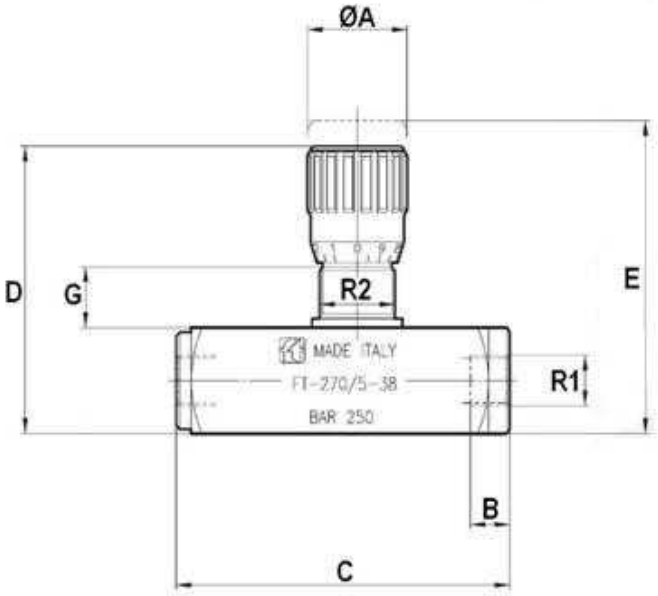

Working temperature: -20ºC \ 70ºC
Body: STEEL 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087
OR: NBR-A
Antiextrusion ring: PTFE

Part nº	R1	R2	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Filtration degree	ØA	B	C	D	E	G
FT270504	1/4" BSP	M20x1	22	250	25	Ø27	12,5	94	81,5	88,5	15
FT270506	3/8" BSP	M25x1,5	45	250	25	Ø33	13	110,5	94,5	103	17
FT270508	1/2" BSP	M30x1,5	100	250	25	Ø38	15,5	137	112	122	18
FT270512	3/4" BSP	M40x1,5	150	250	25	Ø47	17	163	138	150	24
FT270516	1" BSP	M50x1,5	200	250	25	Ø58	21	214	175	192	32

***** Review attached PDF*****

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.