


**CODICE ORDINAZIONE**
ORDERING CODE

| 01 | 02 |
|---|---|
| **ED082A-** | **CNP** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | VALVOLE A COMANDO ELETTRICO SAE8 DOPPIA TENUTA 2 VIE/2 POSIZIONI DIRETTE (2 WAYS/2 POSITIONS SAE8 DOUBLE SEALING ELECTRIC VALVES - DIRECT ACTING) | | **ED082A-** |
| **02** | SCHEMA (CIRCUIT) | **Normalmente chiusa + emergenza** (Normally closed + emergency) | **CNP** |

## SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT





## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Olio idraulico** - Mineral oil | **ISO 6743/4** (DIN 51524) |
| **Viscosità olio** - Oil viscosity | **15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt) |
| **Classe di contaminazione max** Max contamination index | **ISO 4406:1999 Classe 18/16/13** |
| **Temperatura dell'olio** - Oil temperature | **-20°C +80°C** -4°F + 176°F |
| **Temperatura ambiente** - Environment temperature | **-20°C +50°C** -4°F + 122°F |


**È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)**
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

| | |
|---|---|
| **Trafilamento massimo** Max leakage | **0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min |

## PERFORMANCES

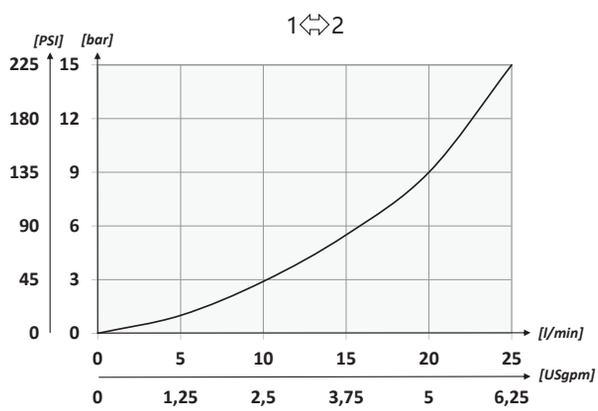


**Le prove sono state eseguite con solenoidi a temperatura di regime, sottoalimentati del 10% rispetto al valore nominale.**
Tests carried out with solenoids at their working temperature, with a supply voltage 10% below the nominal value.

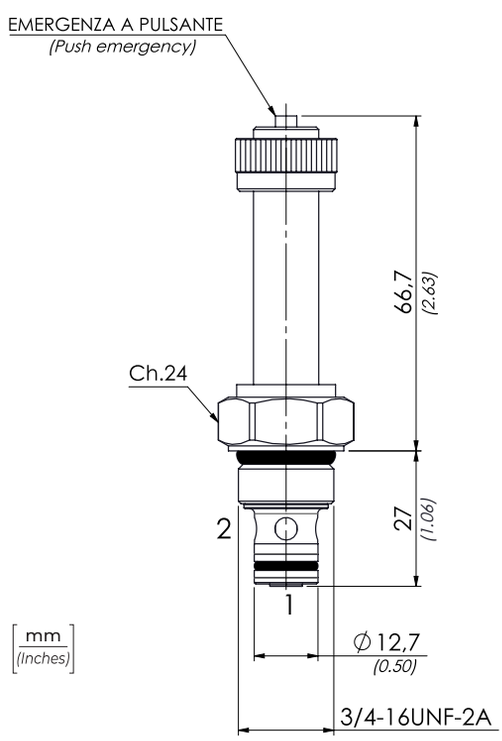


**BOBINA 22 W E CONNETTORE VEDI PG. 102-103**
22 W COIL AND CONNECTOR SEE PG. 102-103

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| TIPO TYPE | A | PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm) | PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI) | PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt) | COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft | CAVITÀ CAVITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ED082A-CNP** | **3/4-16UNF-2A** | **22** (5.8) | **210** (3045) | **0,13** (0.28) | **30** (22) | **SAE 8/2** |


I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
**OLEOWEB** reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.