

POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB



SAE	STUF4 - STUF6 - STUF8

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB




SAE	STU4S - STUF12 STUF16 - STUF20 - STUF24

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
STU	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO UNIDIREZIONALI (UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)		STU
02	DIMENSIONE (SIZE)	7/16-20UNF Small	4S
		7/16-20UNF	4
		9/16-18UNF	6
		3/4-16UNF	8
		1-1/16-12UN	12
		1-5/16-12UN	16
		1-5/8-12UN	20
		1-7/8-12UN	24


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

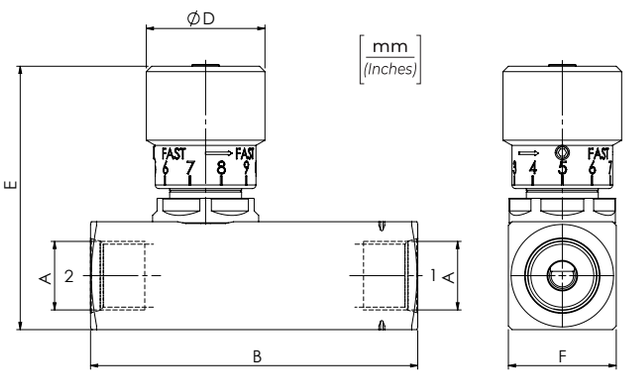

PERFORMANCES

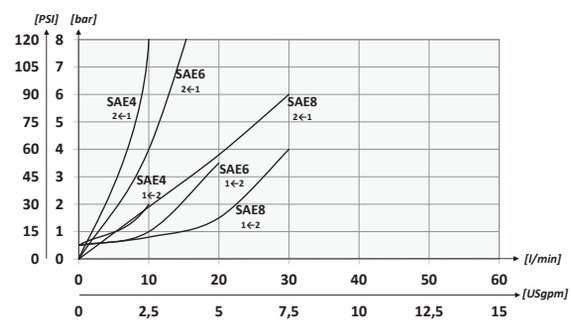

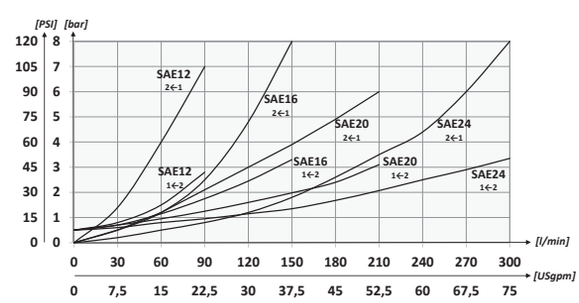

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	B	D	E	F	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
STU4S	7/16-20UNF	10 (2.6)	400 (5800)	66 (2.60)	33 (1.30)	68 (2.68)	20 (0.79)	0,21 (0.46)
STU4							25 (0.98)	0,39 (0.85)
STU6	9/16-18UNF	15 (4)		70,5 (2.78)				0,40 (0.9)
STU8	3/4-16UNF	30 (7.9)		91 (3.58)		72 (2.83)	30 (1.18)	0,60 (1.3)
STU12	1-1/16-12UN	80 (21.1)		112,5 (4.43)	42 (1.65)	94 (3.70)	40 (1.57)	1,28 (2.80)
STU16	1-5/16-12UN	150 (39.6)		141 (5.55)		99 (3.90)	45 (1.77)	1,87 (4.11)
STU20	1-5/8-12UN	200 (52.8)	350 (5075)	155 (6.10)	53 (2.09)	121,5 (4.78)	55 (2.17)	3,06 (6.73)
STU24	1-7/8-12UN	300 (79.2)		168 (6.61)		131,5 (5.18)	65 (2.56)	4,5 (10)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto OLEOWEB si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.