VUN-BSPP Valvole unidirezionali M/M
M/M Check valves




Codice ordinazione *Ordering code*


01	02	03	04
VUN			

01	Valvole unidirezionali M/M *(M/M Check valves)*		**VUN**
02	Dimensione *(Size)*	BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
		BSPP 3/4	**340**
		BSPP 1	**100**
03	Tenuta *(Sealing)*	Tenuta a sfera solo per **VUN140/380/120 e molla 1 bar** *(Ball sealing only for VUN140/380/120 and spring 1 bar)*	**SF**
		Tenuta a cono (*Poppet sealing*)	**SP**
04	Molla *(Spring)*	**1 bar** Standard *(14.5 PSI)*	**1**
		3 bar *(43.5 PSI)*	**3**
		4,5 bar *(65.25 PSI)*	**4,5**
		6 bar *(87 PSI)*	**6**

Schema idraulico - *Hydraulic circuit*



Performances

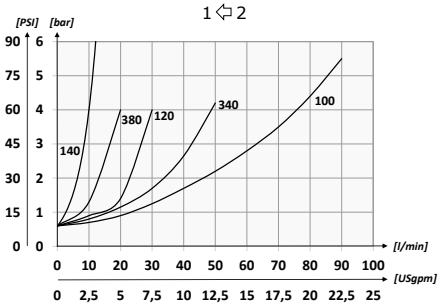


Dati tecnici - *Technical data*

Olio idraulico/*Mineral oil*	**ISO 6743/4** *(DIN 51524)*	
Viscosità olio/*Oil viscosity*	**15-250 mm²/s** *(15 to 250 cSt)*	
Classe di contaminazione max con filtro *Max contamination index with filter*	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio/*Oil temperature*	**-20°C +80°C**	*-4°F + 176°F*
Temperatura ambiente/*Ambient temperature*	**-20°C +50°C**	*-4°F + 122°F*

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo *Max leakage*	**0,25 cm³/min - 5 gocce/min** *0,015 in³/min - 5 drops/min*

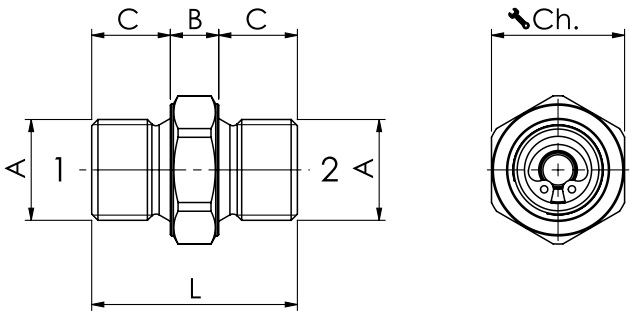

mm
(Inches)

Caratteristiche tecniche - *Technical characteristics*

Codice *Code*	A	Portata max (l/min) *Max flow (USgpm)*	Pressione max (bar) *Max pressure (PSI)*	L	B	C	Ch.	Peso approssimativo (kg) *Approx weight (lb)*
VUN140	**BSPP 1/4**	**5** *(1.3)*		**29** *(0.28)*	**7** *(1.27)*	**11** *(0.43)*	**19**	**0,03** *(0.066)*
VUN380	**BSPP 3/8**	**15** *(4)*		**34** *(1.34)*	**8** *(0.31)*	**13** *(0.51)*	**22**	**0,05** *(0.01)*
VUN120	**BSPP 1/2**	**30** *(7.9)*	**500** *(7250)*	**44** *(1.73)*	**16** *(0.63)*	**14** *(0.55)*	**27**	**0,11** *(0.24)*
VUN340	**BSPP 3/4**	**50** *(13.2)*		**50** *(1.97)*	**16** *(0.63)*	**17** *(0.67)*	**32**	**0,18** *(0.40)*
VUN100	**BSPP 1**	**90** *(23.8)*		**57** *(2.24)*	**19** *(0.75)*	**19** *(0.75)*	**41**	**0,32** *(0.71)*

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB *reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.*