XRAS2-BSPP VALVOLE A SFERA A 2 VIE
2 WAYS BALL VALVES

Oleoweb VALVES & SOLUTIONS

ACCIAIO INOSSIDABILE
STAINLESS STEEL





CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02	03
XRAS2		

01	VALVOLE A SFERA A 2 VIE (2 WAYS BALL VALVES)		**XRAS2**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
		BSPP 3/4	**340**
		BSPP 1	**100**
03	OPTIONAL	Fori di fissaggio (Fixing ports)	**P**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




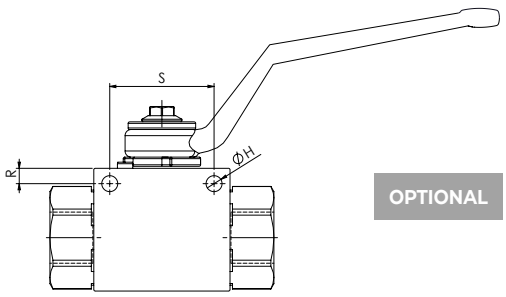

OPTIONAL

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

PARTICOLARE / COMPONENT	MATERIALE / MATERIAL
Corpo / Manifold	1.4404 (AISI 316L)
Adattatori / Adapter	1.4404 (AISI 316L)
Sfera / Ball	1.4404 (AISI 316L)
Vite regolatrice / Stern	1.4404 (AISI 316L)
Battuta sfera / Ball seat	POM
Leva / Handle	1.4301 (AISI 304)
Fermo inferiore / Lower washer	1.4301 (AISI 304)
Fermo Superiore / Upper washer	1.4301 (AISI 304)
Anello vite / Stern ring	POM
Spina / Spine	1.4301 (AISI 304)
Anello seeger / Component	1.4301 (AISI 304)
O-ring adattatori / Adapter o-ring	NBR
O-ring vite / Stern o-ring	NBR
Vite / Screw	DIN 6921 A2

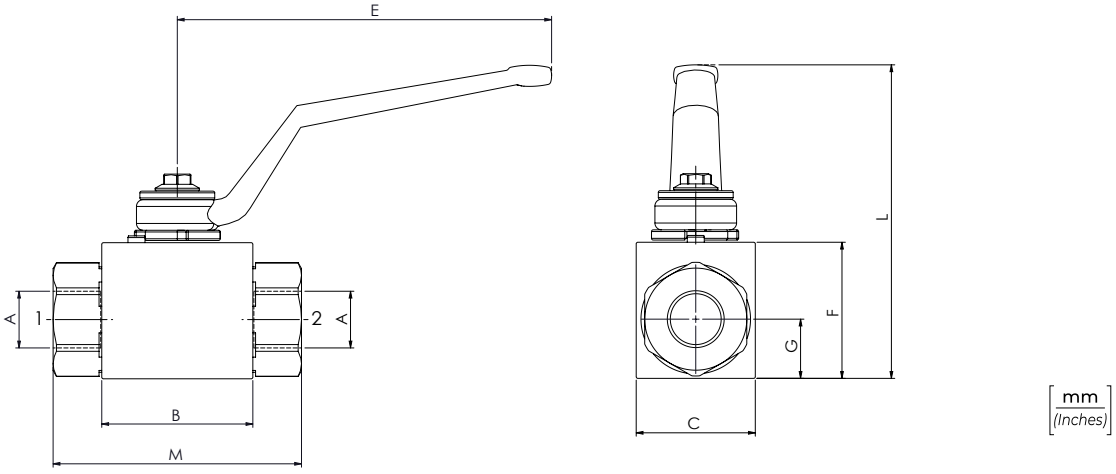

mm (Inches)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
XRAS2140	**BSPP 1/4**	**25** (6.6)		**42,4** (1.67)	**30** (1.18)		**35** (1.38)	**14,5** (0.57)		**91,5** (3.60)	**71** (2.80)			**0,5** (1.1)
XRAS2380	**BSPP 3/8**	**35** (9.2)	**500** (7250)	**44,4** (175)	**35** (1.38)	**110** (4.33)	**40** (1.57)	**17,5**(0.69)	**5,2** (0.20)	**96,5** (3.80)	**73** (2.87)	**4,5** (0.18)	**34** (1.34)	**0,7**(1.5)
XRAS2120	**BSPP 1/2**	**60** (15.8)		**48,4** (1.91)	**37** (1.46)		**43** (1.69)	**18** (0.71)		**99,5** (3.92)	**83** (3.27)	**5** (0.20)	**36** (1.42)	**0,8** (1.8)
XRAS2340	**BSPP 3/4**	**100** (26.4)	**400** (5800)	**62,5** (2.46)	**45** (1.77)	**180** (7.09)	**55** (2.17)	**23,5** (0.93)	**6,2** (0.24)	**106,5** (4.19)	**95** (3.74)	**6** (0.24)	**50** (1.97)	**1,5** (3.3)
XRAS2100	**BSPP 1**	**150** (39.6)	**350** (5075)	**66,5** (2.62)	**55** (2.17)		**65** (2.56)	**29,5** (1.16)		**116,5** (4.59)	**112** (4.41)			**2,3** (5)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.