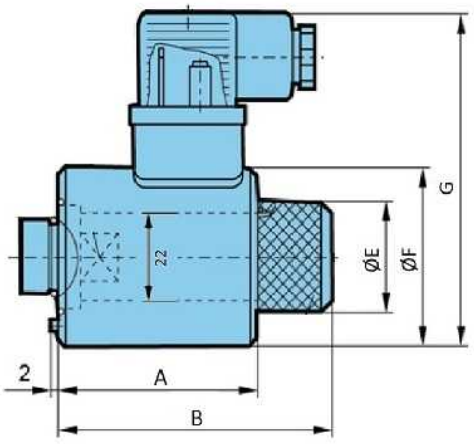


Part nº	Voltage (V)	Power (W)	ØE	ØF	A	B	G
MR-6-12CC	12 VDC	29W	30	45	53	73	85
MR-6-24CC	24 VDC	29W	30	45	53	73	85
MR-6-48CC	48 VDC	29W	30	45	53	73	85
MR-6-24CA	24 VAC**	29W	30	45	53	73	91
MR-6-48CA	48 VAC**	29W	30	45	53	73	91
MR-6-110CA	110 VAC**	29W	30	45	53	73	91
MR-6-220CA	220 VAC**	29W	30	45	53	73	91
SR-045-48DC	48 VDC	29W	30	45	50	73	85
SR-045-110AC	110 VAC**	29W	30	45	50	73	85
SR-045-230AC	230 VAC**	29W	30	45	50	73	85

*Requires rectifier connector

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.