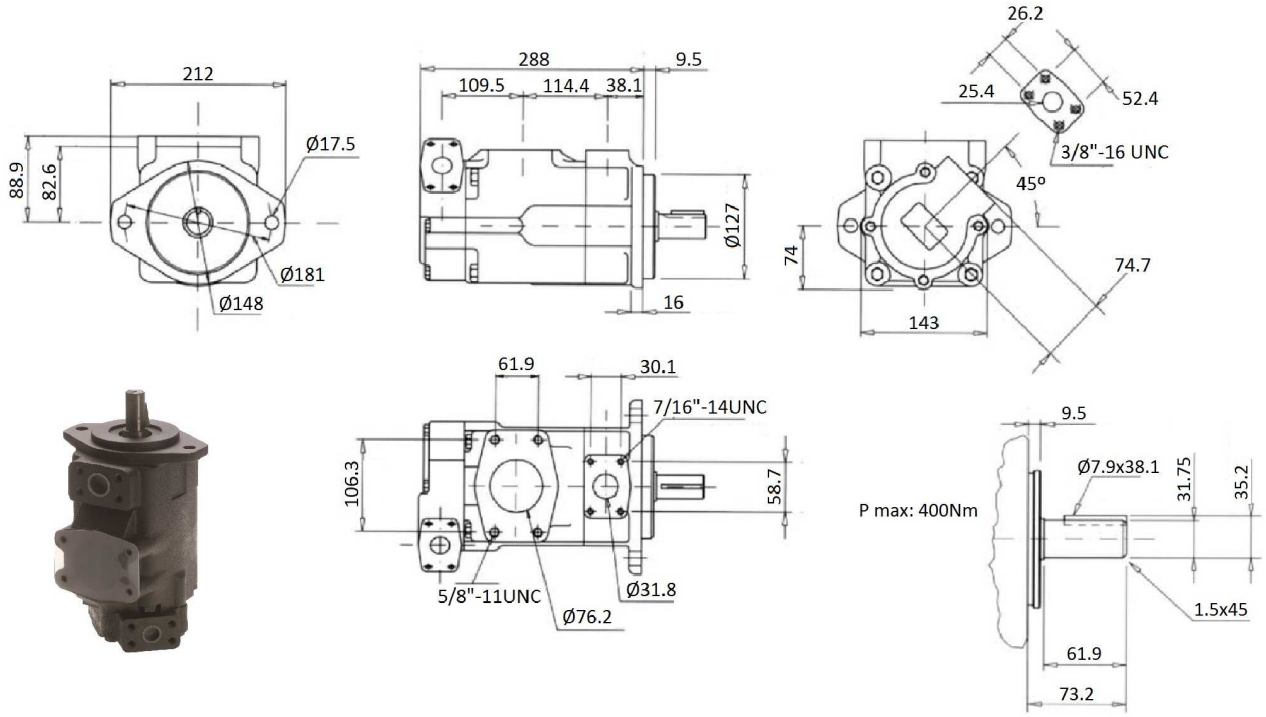


Part nº	Flow (l/min) at 1200 r.p.m.	Max. Press (bar)
BQ42G5547CC01	55-47	210
BQ42G5555CC01	55-55	210
BQ42G6447CC01	64-47	210
BQ42G6455CC01	64-55	210
BQ42G64641CC01	64-64	210
BQ42G7147CC01	71-47	210
BQ42G7155CC01	71-55	210
BQ42G7164CC01	71-64	210
BQ42G7171CC01	71-71	210
BQ42G7947CC01	79-47	210
BQ42G7955CC01	79-55	210
BQ42G7964CC01	79-64	210
BQ42G7971CC01	79-71	210
BQ42G7979CC01	79-79	210

Clockwise rotation by default

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.