
Low pressure valves


Brass

Low pressure valve without solenoid normally open






VCBP14NA:

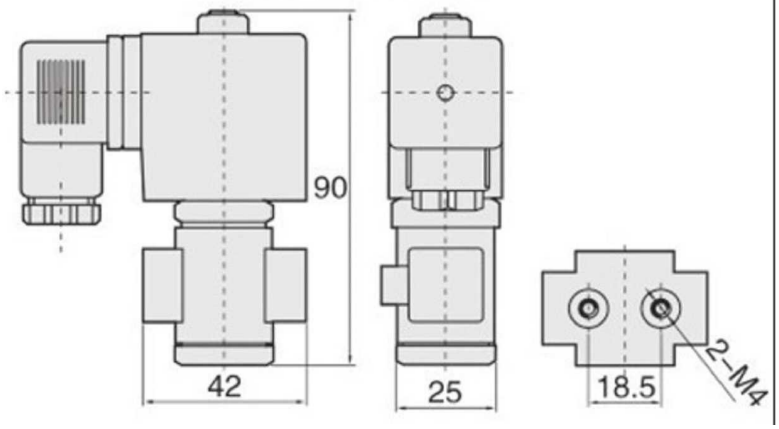

(*):

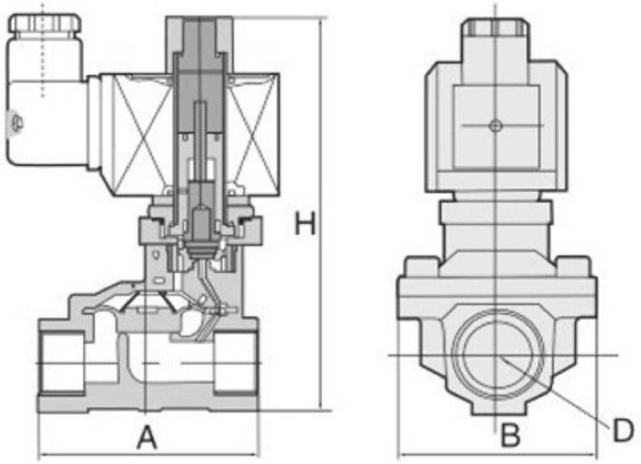

Max. Temperature: 80ºC

Joints: NBR

Material: Brass

Part nº	THREAD	MÍN. PRESS. (bar)	VAC MAX PRESSURE (Bar)	VDC MAX PRESSURE (Bar)	A	B	H
VCBP14NA	1/4" BSP*	0	16	10	-	-	-
VCBP38NA	3/8" BSP	0,5	16	10	66	48	124
VCBP12NA	1/2" BSP	0,5	16	10	66	48	124
VCBP34NA	3/4" BSP	0,5	12	10	75	58	130
VCBP1NA	1" BSP	0,5	12	18	96	70	143
VCBP114NA	1"1/4 BSP	0,5	10	10	131	96	158
VCBP112NA	1"1/2 BSP	0,5	10	10	131	96	158
VCBP2NA	2" BSP	0,5	10	10	165	120	179

(*) Image on the right: rest of references different from VCBP14NA.
*Supplied without coil. Used with C-.....NC

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.