
Hydraulic motors

Hydraulic motors

MOMV type motor 50mm Ø

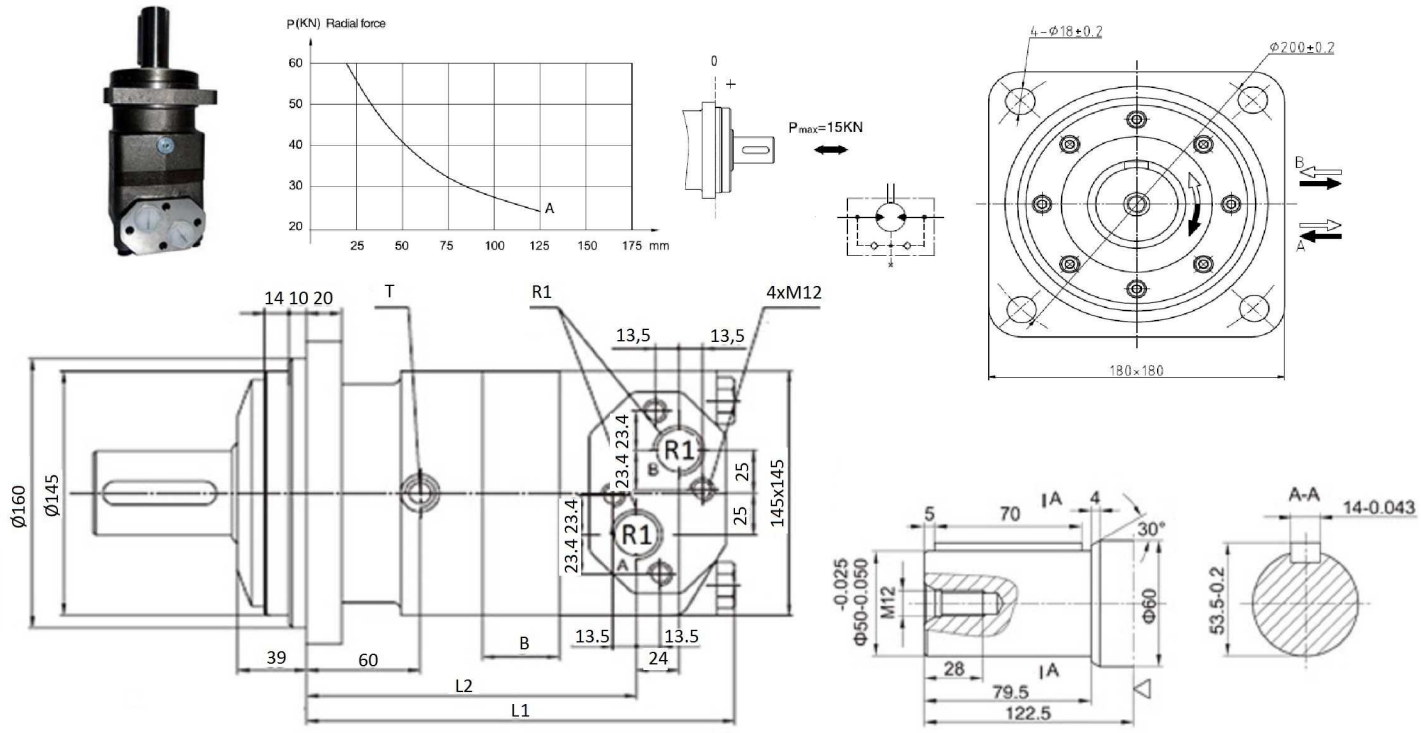

Shaft: cylindrical shaft, diameter 50 mm

T: drainage line, thread 1/4''

(Power in kW)

(Torque in daN.m)

Part nº	R1	Max. flow (l/min)	Max. press. cont.	Max. Peak press.	cm³/ rev	R.P.M. cont.	Max. torque cont.	Max. power cont.	L1	L2	B
MOMV315	1" BSP	200	200	280	315	630	87,3	32	214	165	19
MOMV400	1" BSP	200	200	280	400	500	110,8	40	221	170	26
MOMV500	1" BSP	200	200	280	500	400	138,5	40	229	177	34
MOMV630	1" BSP	200	180	240	630	315	157	40	239	184	44
MOMV800	1" BSP	200	160	210	800	250	177,3	35	253	195	58

***** Review attached PDF*****

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.