


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

	01	02	03
	DDF6		

01	DEVIATORI DI FLUSSO A 6 VIE (6 WAYS FLOW DIVERTERS)		**DDF6**
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4	**140**
		BSPP 3/8	**380**
		BSPP 1/2	**120**
		BSPP 3/4	**340**
		BSPP 1	**100**
03	SCHEMA (CIRCUIT)	**Centro aperto** (Open centre)	**A**
		Centro chiuso (Closed centre)	**B**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

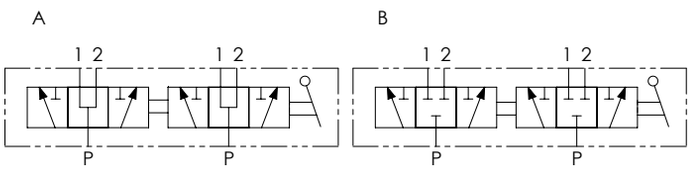


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

Trafilamento massimo Max leakage	**7 gocce al min.** 7 drops-min	**200 bar** 2900 PSI

PERFORMANCES

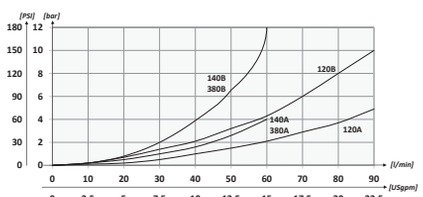

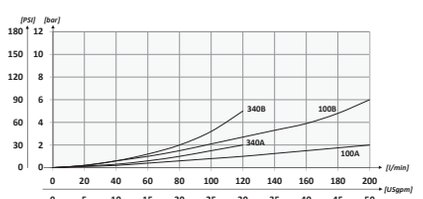

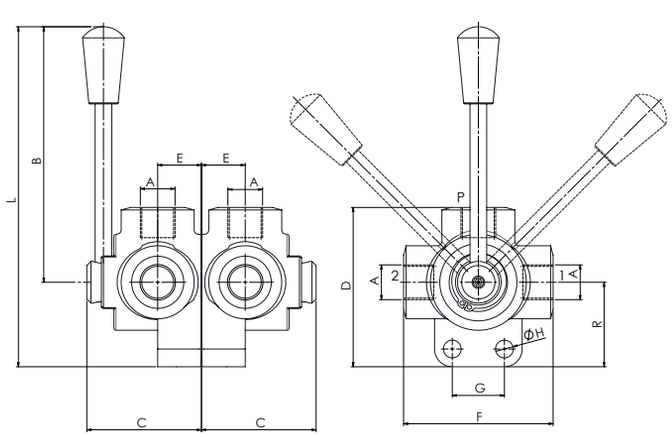

mm
(Inches)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	R	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
DDF6140	**BSPP 1/4**	**60+60** (15.8+15.8)	**350** (5075)	**115** (4.53)	**57** (2.24)	**75,5** (2.97)	**21** (0.83)	**70** (2.76)	**25** (0.98)	**8,5** (0.33)	**155,5** (6.12)	**32** (1.26)	**1,6** (3.52)
DDF6380	**BSPP 3/8**												
DDF6120	**BSPP 1/2**	**90+90** (23.8+23.8)			**63** (2.48)	**86** (3.39)	**24** (0.94)	**80** (3.15)	**32** (1.26)		**161** (6.34)	**36** (1.42)	**2,6** (5.7)
DDF6340	**BSPP 3/4**	**120+120** (31.7+31.7)			**67** (2.64)	**98,5** (3.88)	**26** (1.02)	**90** (3.54)		**10,5** (0.41)	**168,5** (6.63)	**42** (1.65)	**3,4** (7.5)
DDF6100	**BSPP 1**	**200+200** (52.8+52.8)	**300** (4000)		**77** (3.03)	**110** (4.33)	**31** (1.22)	**98** (3.86)			**176,5** (6.95)	**50** (1.97)	**5,3** (12)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.