

CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
MNP	


01	MINIPRESE PROVA PRESSIONE (TEST COUPLINGS FOR PRESSURE CHECKING)		**MNP**
02	DIMENSIONE (SIZE)	NPTF 1/8	**180N**
		NPTF 1/4	**140N**
		NPTF 3/8	**380N**
		NPTF 1/2	**120N**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C** -4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C** -4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



MINIPRESE
TEST COUPLINGS
M16X2

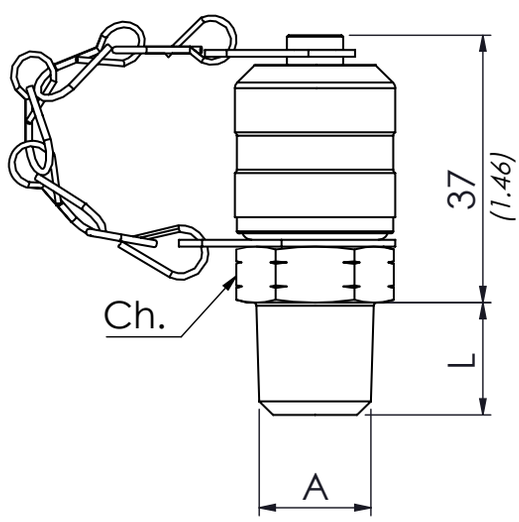

mm (Inches)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CODICE CODE	A	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	Ch. mm	L	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
MNP180N	**NPTF 1/8**	**630** (9135)	**17**	**10** (0.39)	**20** (14.6)	**0,07** (0.16)
MNP140N	**NPTF 1/4**		**19**	**12** (0.47)	**30** (22)	**0,08** (0.18)
MNP380N	**NPTF 3/8**		**22**	**14** (0.55)	**60** (44)	**0,10** (0.22)
MNP120N	**NPTF 1/2**		**27**		**80** (58.6)	**0,13** (0.29)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.