

POMELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE CAST ALUMINIUM HANDKNOB



SAE	STUF4 - STUF6 - STUF8

POMELLO IN ALLUMINIO TORNITO
TURNED ALUMINIUM HANDKNOB




SAE	STUF4S - STUF12 STUF16 - STUF20 - STUF24

CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01	02
STUF	

01	VALVOLE DI CONTROLLO FLUSSO UNIDIREZIONALI (UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)		**STUF**
02	DIMENSIONE (SIZE)	7/16-20UNF Small	**4S**
		7/16-20UNF	**4**
		9/16-18UNF	**6**
		3/4-16UNF	**8**
		1-1/16-12UN	**12**
		1-5/16-12UN	**16**
		1-5/8-12UN	**20**
		1-7/8-12UN	**24**


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

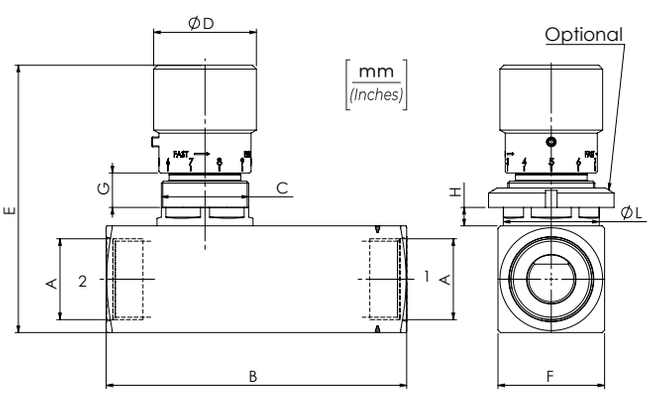

PERFORMANCES

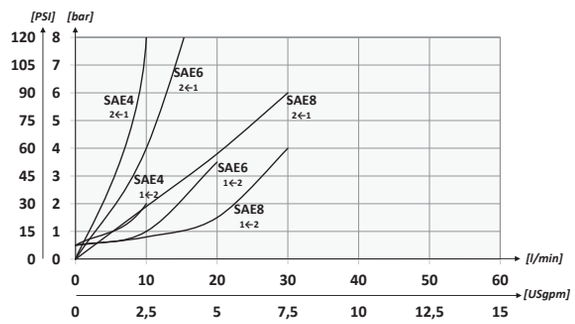

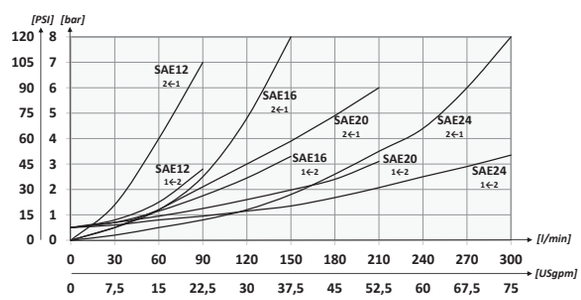

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	OPTIONAL TYPE	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
STUF4S	**7/16-20UNF**	**10** (2.6)	**400** (5800)	**66** (2.60)	**M20x1**	**33** (1.30)	**75** (2.95)	**20** (0.79)	**7,5** (0.30)	**6** (0.24)	**24,5** (0.96)	**84100022**	**0,22** (0.48)
STUF4								**25** (0.98)					**0,41** (0.90)
STUF6	**9/16-18UNF**	**15** (4)		**70,5** (2.78)									**0,42** (0.92)
STUF8	**3/4-16UNF**	**30** (7.9)		**91** (3.58)	**M25x1,5**		**81** (3.19)	**30** (1.18)	**9** (0.35)	**7** (0.28)	**29,5** (1.16)	**84100023**	**0,63** (1.40)
STUF12	**1-1/16-12UN**	**80** (21.1)		**112,5** (4.43)	**M35x1,5**	**42** (1.65)	**110** (4.33)	**40** (1.57)	**15,5** (0.61)	**8** (0.31)	**39,5** (1.56)	**84100024**	**1,40** (3.10)
STUF16	**1-5/16-12UN**	**150** (39.6)		**141** (5.55)			**115** (4.53)	**45** (1.77)					**2** (4.4)
STUF20	**1-5/8-12UN**	**200** (52.8)	**350** (5075)	**155** (6.10)	**M45x1,5**	**53** (2.09)	**137** (5.39)	**55** (2.17)	**13,5** (0.53)	**10** (0.39)	**50** (1.97)	**84100030**	**3,3** (7.25)
STUF24	**1-7/8-12UN**	**300** (79.2)		**168** (6.61)			**147** (5.79)	**65** (2.56)					**4,7** (10.3)

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.