


CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE

01	02
VCC120	

01	VALVOLE CONTROLLO DISCESA FISSE COMPENSATE (FIXED FLOW CONTROL VALVES - PRESSURE COMPENSATED)			VCC120
02	PORTATA CONTROLLATA A 100 BAR ± 10% (CONTROLLED FLOW AT 100 BAR ± 10 %)	**9 l/min**	(2.38 USgpm)	**9**
		12 l/min	(3.17 USgpm)	**12**
		15 l/min	(3.96 USgpm)	**15**
		17 l/min	(4.49 USgpm)	**17**
		21 l/min	(5.54 USgpm)	**21**
		25 l/min	(6.60 USgpm)	**25**
		27 l/min	(7.1 USgpm)	**27**
		32 l/min	(8.45 USgpm)	**32**
		35 l/min	(9.24 USgpm)	**35**
		40 l/min	(10.56 USgpm)	**40**
		47 l/min	(12.4 USgpm)	**47**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	**ISO 6743/4** (DIN 51524)	
Viscosità olio - Oil viscosity	**15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt)	
Classe di contaminazione max Max contamination index	**ISO 4406:1999 Classe 19/17/14**	
Temperatura dell'olio - Oil temperature	**-20°C +80°C**	-4°F + 176°F
Temperatura ambiente - Ambient temperature	**-20°C +50°C**	-4°F + 122°F


È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

TIPO / TYPE
61100033




Peso Approx (Approx weight)
0,21 kg (0.46 lb)

TIPO / TYPE
61100094




Peso Approx (Approx weight)
0,21 kg (0.46 lb)


TIPO TYPE	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
VCC120	**47** (12.4)	**250** (3625)	**10** (7.5)	**0,050** (0.11)



TIPO (TYPE)	Ø C
VCC1209	**2** (0.08)
VCC12012	**2,5** (0.10)
VCC12015	**3** (0.12)
VCC12017	**3,2** (0.13)
VCC12021	**3,5** (0.14)
VCC12025	**4** (0.16)
VCC12027	**4,2** (0.17)
VCC12032	**4,5** (0.18)
VCC12035	**5** (0.20)
VCC12040	**5,5** (0.22)
VCC12047	**6** (0.24)

CAVITÀ (CAVITY)

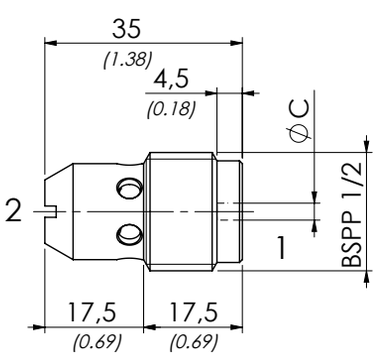

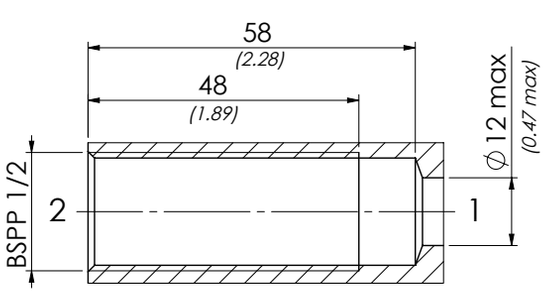

mm
(Inches)

Aggiornamento - Update
21R-2021

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
OLEOWEB reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.