

**CODICE ORDINAZIONE**
ORDERING CODE

| 01 | 02 |
|---|---|
| VUP | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | VALVOLE UNIDIREZIONALI A DISCO (CHECK VALVES - DISK TYPE) | | **VUP** |
| **02** | DIMENSIONE (SIZE) | BSPP 1/2 | **120** |
| | | BSPP 3/4 | **340** |

**SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT**



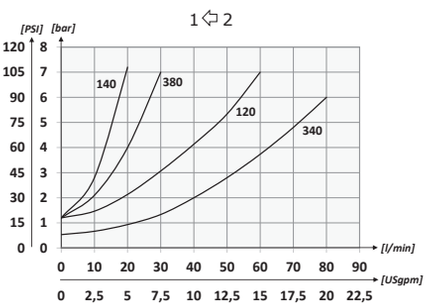

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

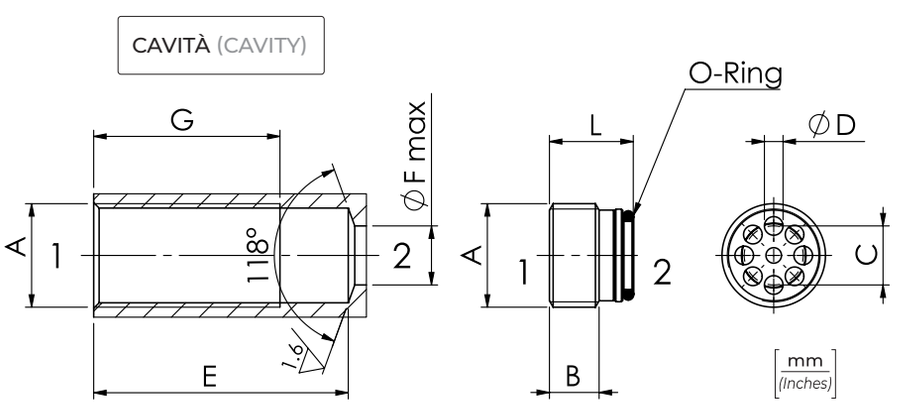
| | |
|---|---|
| **Olio idraulico** - Mineral oil | **ISO 6743/4** (DIN 51524) |
| **Viscosità olio** - Oil viscosity | **15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt) |
| **Classe di contaminazione max** Max contamination index | **ISO 4406:1999 Classe 19/17/14** |
| **Temperatura dell'olio** - Oil temperature | **-20°C +80°C** -4°F + 176°F |
| **Temperatura ambiente** - Ambient temperature | **-20°C +50°C** -4°F + 122°F |


**È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)**
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

| | |
|---|---|
| **Trafilamento massimo** Max leakage | **0,25 cm³/min - 5 gocce/min** 0,015 in³/min - 5 drops/min |
| **Pressione d'apertura** - Cracking pressure | **0,5 bar** - 7.25 PSI |

## PERFORMANCES



**CHIAVE**
TOOL

| DIMENSIONE (DIMENSIONS) | | |
|---|---|---|
| **TIPO CHIAVE** TOOL'S TYPE | **TIPO** TYPE | **PESO (kg)** WEIGHT (lb) |
| **61700003** | **VUP120** | **0,15** (0.33) |
| **61700030** | **VUP340** | **0,18** (0.40) |

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| TIPO TYPE | A | PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm | PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI | B | C | D | E | F | G | L | COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft | O-Ring | PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VUP120** | **BSPP 1/2** | **60** (15.9) | **350** (5075) | **10** (0.39) | **12** (0.47) | **4** (0.16) | **32** (1.26) | **12** (0.47) | **29** (1.14) | **16,1** (0.63) | **10** (88) | **14 x 1,78** | **0,02** (0.044) |
| **VUP340** | **BSPP 3/4** | **80** (21.1) | | **10,5** (0.41) | **16** (0.63) | **4,75** (0.19) | **37** (1.46) | **16** (0.63) | **33** (1.30) | **20,2** (0.80) | **20** (177) | **18,72 x 2,62** | **0,043** (1.12) |


Aggiornamento - Update
21R-2021
I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
**OLEOWEB** reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.