
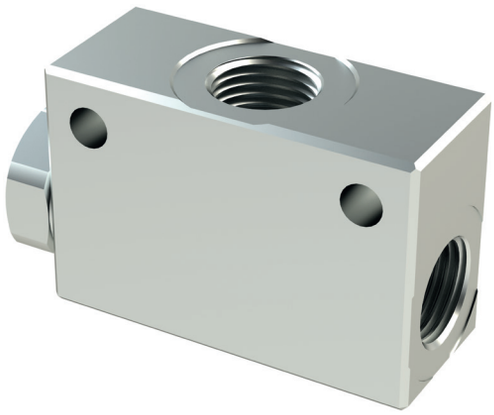


## CODICE ORDINAZIONE / ORDERING CODE


| 01 | 02 |
|---|---|
| VUSF | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | VALVOLE SELETTRICI (LOAD SHUTTLE VALVES) | | **VUSF** |
| **02** | DIMENSIONE (SIZE) | BSPP 1/4 | **140N** |
| | | BSPP 3/8 | **380N** |
| | | BSPP 1/2 | **120N** |

## SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT





## PERFORMANCES

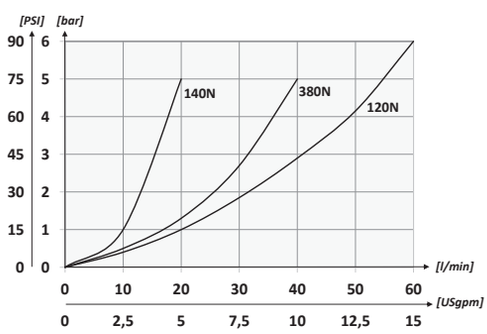



## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Olio idraulico** - Mineral oil | **ISO 6743/4** (DIN 51524) |
| **Viscosità olio** - Oil viscosity | **15-250 mm²/s** (15 to 250 cSt) |
| **Classe di contaminazione max** Max contamination index | **ISO 4406:1999 Classe 19/17/14** |
| **Temperatura dell'olio** - Oil temperature | **-20°C +80°C** -4°F + 176°F |
| **Temperatura ambiente** - Environment temperature | **-20°C +50°C** -4°F + 122°F |

**È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)**
It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

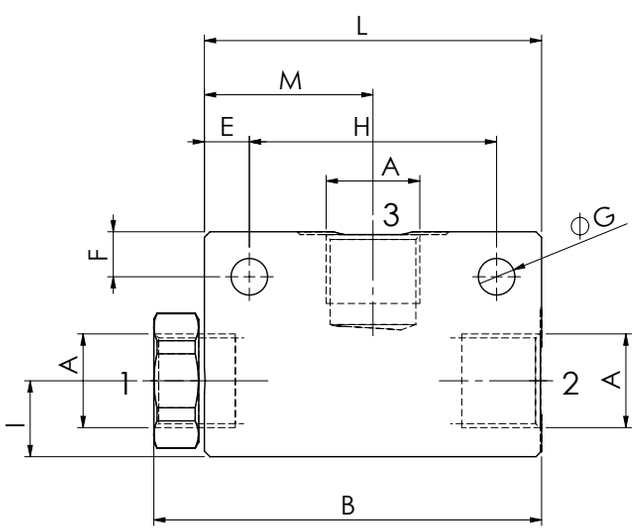


[mm / (Inches)]

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| TIPO TYPE | A | PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm | PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI | B | C | D | E | F | G | H | I | L | PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VUSF140N** | **BSPP 1/4** | **20** (5.3) | **350** (5075) | **57,3** (2.26) | **35** (1.38) | **25** (0.98) | **9** (0.35) | **8** (0.31) | **6,5** (0.26) | **34** (1.34) | **12** (0.47) | **52** (2.05) | **0,29** (0.65) |
| **VUSF380N** | **BSPP 3/8** | **40** (10.6) | | **69** (2.72) | **40** (1.57) | | **8** (0.31) | | | **44** (1.73) | **13,5** (0.53) | **60** (2.36) | **0,37** (0.81) |
| **VUSF120N** | **BSPP 1/2** | **60** (15.8) | | **73,8** (2.90) | **50** (1.97) | **35** (1.38) | **10** (0.39) | **10** (0.39) | **8,5** (0.33) | **45** (1.79) | **18** (0.71) | **65** (2.56) | **0,71** (1.56) |

I dati presenti nel catalogo possono essere soggetti a variazioni, pertanto **OLEOWEB** si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento e senza alcun preavviso.
**OLEOWEB** reserves the right to modify the products at any time and without notice: the technical data of the catalogue can consequently change.