
Aluminium coupling european format

SRL type couplings (S.S. 316L)

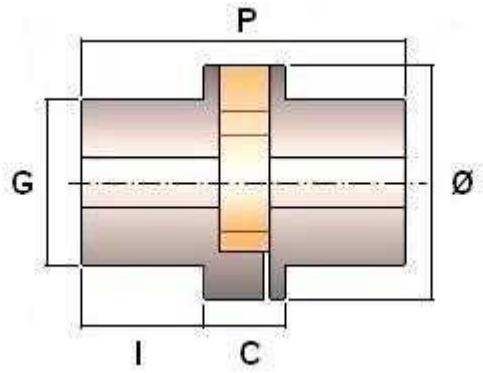

Material Stainless Steel 316L

Part nº	Shaft	Spiders	Ø	Spider type	N/n	Inside Spider Ø	Max. torque	R.P.M.	ØG	C	I	P
Z SRL-120 V MEC MEC 28	28	PUR	120	120x20		47	40	4500	80	38	60	158
Z SRL-50 V	0-20	PUR	50	50x10	0	20	1,2	10000	32	18	22	62
Z SRL-105 V	0-48	PUR	105	105x20	0,03	49	27	5500	72	36	53	142
Z SRL-120 V	0-55	PUR	120	120x20	0,04	47	40	4500	80	38	60	158

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.