




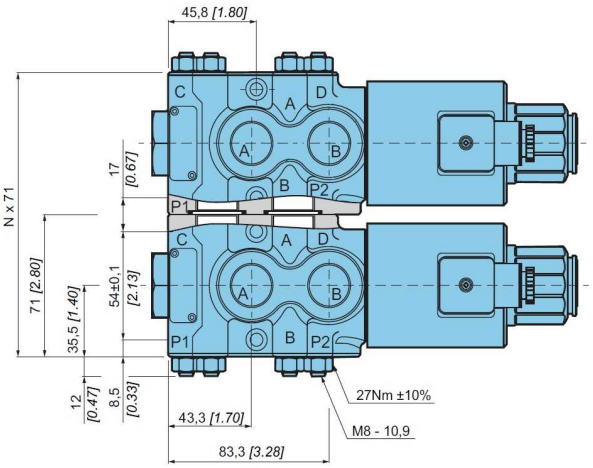

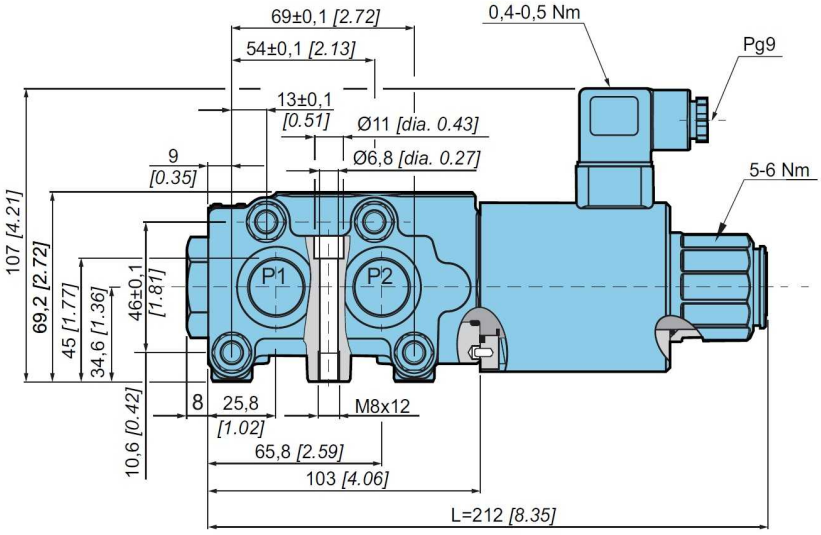



Part nº	R1	Nº ways	Voltage (V)	Max. flow (l/min)	Max. Press. (bar)	Press. without drainage	Press. with drainage	Nº of elements
KVH-6/2-8-DC-1/2-N1	1/2" BSP	6	12 VDC	90	350	250	350	1
KVH-6/2-8-DC-1/2-N2	1/2" BSP	8	12 VDC	90	350	250	350	2
KVH-6/2-8-DC-1/2-N3	1/2" BSP	10	12 VDC	90	350	250	350	3
KVH-6/2-8-24DC-1/2-N1	1/2" BSP	6	24 VDC	90	350	250	350	1
KVH-6/2-8-24DC-1/2-N2	1/2" BSP	8	24 VDC	90	350	250	350	2
KVH-6/2-8-24DC-1/2-N3	1/2" BSP	10	24 VDC	90	350	250	350	3

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.