
Aluminium coupling european format

Taper type couplings without bushing

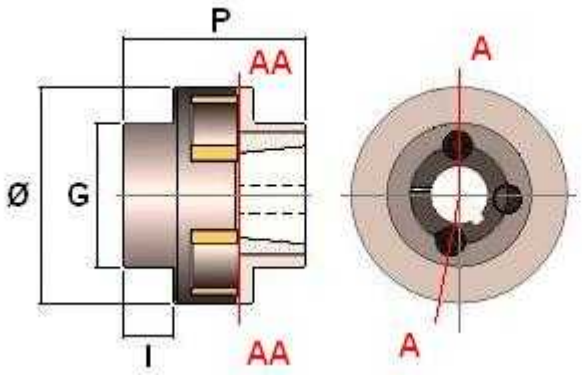

Material Steel

Part nº	Details	Spiders	Ø	Spider type	N/n	Inside Spider Ø	Max. torque	R.P.M.	ØG	I	P
TC-75	CASQ1108	PUR	75	75x16	0,01	31	8	6000	52	18,5	64
TC-105	CASQ1610	PUR	105	105x20	0,03	49	27	4800	75	18,5	75
TC-120	CASQ2012	PUR	120	120x20	0,04	47	40	4000	89	24,5	87
TC-150	CASQ2517	PUR	150	150x28	0,09	63	90	3500	110	34	120

The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.